
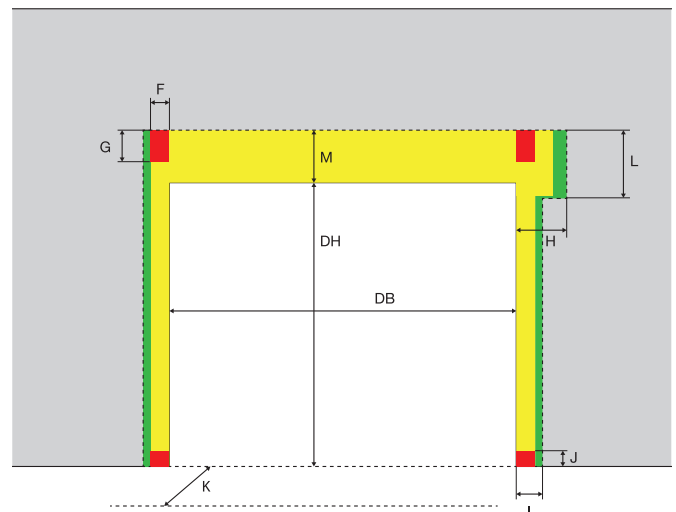


NORDIC 344-protect

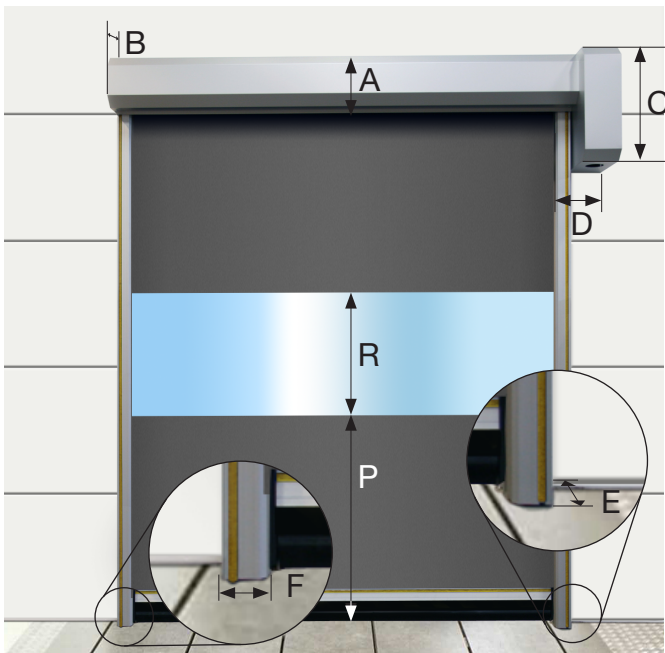

- Torbereich (ebene Fläche erforderlich)
- Befestigungsbereich
- Platzbedarf für die Installation

Abmessungen:

DB	Lichte Breite
DH	Lichte Höhe
P	Sichtsfenster (optional)
R	Sichtsfenster (optional)
A	255
B	265
C	630 (570 mm mit GFA-Antrieb)
D	270
E	120
F	80
G	250
H	350
I	150
J	100
K	500(Freiraum zur Installation vor dem Tor)
L	650
M	450
S	265 (365 mm mit GFA-Antrieb)

