


Torverkleidung – NORDICclean

Laminierte Torblatt aus Einzel-/ Multifasern mit PVC-Beschichtung

- 2 Schichten aus weichem Polyestergewebe.
- 2 Verkleidungsstärke 2 mm, Gewicht 2,4 kg pro m².
- Betriebstemperatur -30 bis +70 °C.
- Beschichtung aus 0,1 mm starkem PVC, glatte Oberfläche.
- Mindestbiegeradius 60 mm.
- Nahtlos geschweißte Sichtsfenster auf Wunsch.
- Antistatisch Getestet gemäß EU-Norm prEN 1718.



- Glatte Oberfläche, schmutzabweisend, UV-resistent, zugelassen für Lebensmittelanlagen.
- Nahtlos geschweißte Sichtsfenster ohne schwache Fugen.
- Antistatisch.
- Extrem haltbar - doppelte Stoffschichten.
- Gute Schalldämpfung, 25 dB bei 2.000 Hz.
- Widerstandsfähig gegenüber den meisten Chemikalien wie u. a: *Ammoniak, Natrium, Hydrate, Phosphorsäure, Weinsäure, Öl, Reinigungsmittel, Kalziumchlorid, Oxalsäure, Salzsäure, Zitronensäure, Natriumkarbonat, Essigsäure.*
- Reinigung mit Hochdruckwasser möglich.

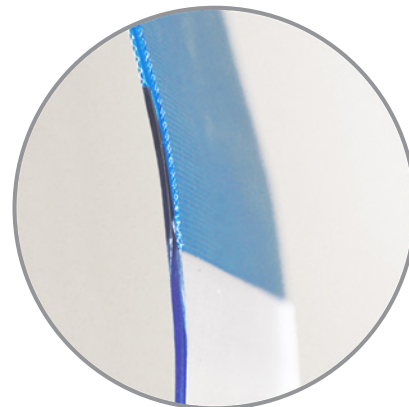

Standard Farbe: Blau (RAL 5007) oder Grau (RAL 7038)

Optionale Farben: Gelb (RAL1023), Rot (RAL3002), Orange (RAL 2004), Anthrazitgrau (RAL7016), Weiss (RAL9010) und Grün (RAL6005).

